

20
19

ESPECIAL MANUTENÇÃO



SPECIAL PENETRATING



Produto de qualidade excepcional, especialmente formulado para múltiplos usos. Penetrante, lubrificante e dispersor de humidade. Penetra profundamente libertando peças calcinadas, deixando uma película protectora de MoS2. É um anti-ferrugem poderoso, mesmo em ambientes mais agressivos, como o marítimo. É praticamente inodoro. Ideal para uso industrial, agrícola, aeronautico e naval. Ótimo protector de armas.

Aerosol fornecido em cx.24/un.

140002

39⁰⁰

5L

140001

4,95

AEROSOL 400ml

POWER CLEANER

Spray de limpeza multiusos, especialmente desenvolvido para o sector automóvel. Limpa e desengordura todo tipo de peças em metal, vidro, cerâmica e a maioria dos plásticos. Seca rápido e não deixa resíduos.

- Travões de disco e de tambor, guias, cilindros, molas e proteções de chapa;
- Embraiagens, carburadores, sistemas de injeção, coletores de admissão, bombas de óleo e combustível, transmissões, peças de motor, etc;

Fornecido em cx.12/un.

140013

3,77

AEROSOL 500ml

SPRAY ZINCO CLARO MATE ZINCO PURO EP

Agentes de galvanização a frio de componente único, com zinco puro de alta qualidade, alumínio e pigmentos inorgânicos. Protegem contra a corrosão, são repintáveis e têm acabamento mate.

Fornecido em cx.24/un.

AEROSOL 400ml

claro
140011

5,85

puro
140012

6,05

SPECIAL SILICONE

Silicone de alta qualidade. Versátil nas suas aplicações, como agente desmoldante na industria de plásticos e borrachas. Anti-aderente quando aplicado na soldadura. Não é tóxico e a sua fórmula permite um melhor deslizar sobre as superfícies.

- Desmoldante p/ plásticos e borrachas;
- Melhor acabamento;
- Anti-aderente;
- Resistente a altas temperaturas;
- Limpo e inodoro.

Aerosol fornecido em cx.24/un.

140004
78,00



5L

AEROSOL
400ml

140009

4,95



domax

SPRAY COCKPIT



Especialmente formulado para a protecção de plásticos, borrachas, napas e couros deixando um acabamento mate e anti estático, tornando a limpeza mais eficaz e duradoura.

- Recuperação de tabliers;
- Protector de borrachas;
- Recuperador de plásticos, malas, pastas, etc.;
- Mobiliário doméstico.

Fornecido em cx.24/un.

AEROSOL
400ml

140006
5,96



SPRAY CORREIAS

Produto de grande qualidade especialmente formulado para proteger as correias, eliminar chiadeiras e aumentar o poder de tracção. É recomendado para correias trapezoidais, planas ou redondas em lona, borracha ou couro. Ideal para uso industrial, agrícola, aeronáutico e naval.

Fornecido em cx.24/un.

AEROSOL
400ml

140010
8,40



domax

254050



16,75



16,75




16,75



15,90

	DL 2.22	DL 2.42	DL 2.70	DL 5.72
APLICAÇÕES	· Segurança no aparafusamento	· Segurança no aparafusamento	· Segurança de cavilhas e pernos	· Vedante para tubos PTFE (aprovado para água potável)
PREFERÊNCIAS				
CARACTERÍSTICAS	· Aderência moderada · Viscosidade moderada · Endurecimento rápido	· Aderência média · Viscosidade média · Endurecimento rápido	· Aderência super-forte · Viscosidade média · Endurecimento rápido	· Aderência média · Viscosidade alta · Endurecimento demorado
COR	· Púrpura	· Azul	· Verde	· Branco
PARA UNIÕES ROSCADAS ATÉ	· M36	· M 36	· M 20 R 1/2"	· R 2"
TOLERÂNCIAS (D-DI)/2	· Aconselhada: 0,05mm · Máxima: 0,12mm	· Aconselhada: 0,05mm · Máxima: 0,12mm	· Aconselhada: 0,05mm · Máxima: 0,12mm	· Máxima: 0,3mm
TEMPO DE MANIPULAÇÃO METAL/METAL À TEMPERATURA AMBIENTE	· 10 - 20 min.	· 10 - 20min.	· 10 - 20min.	· 30 - 60min.
TEMPO DE SECAGEM À TEMPERATURA AMBIENTE	· 3 - 6 h.	· 3 - 6h.	· 3 - 6h.	· 6 - 24h.
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA	· -60°C +150°C	· -60°C +150°C	· -60°C +150°C	· -55°C +150°C



5,90
140220



SUPERCOLA CIANOACRILATO

Cola de um só componente, baseada em cianoacrilato, reagindo em alguns segundos à pressão e humidade ambiente. Produto livre de solventes, incolor e de extrema aderência. Económico, de fácil aplicação pelo frasco, permitindo colar materiais diferentes em segundos, apenas com uma ligeira pressão.

COLAGENS RÁPIDAS E PERMANENTES DE:

- plástico/plástico,
- borracha/plástico,
- borracha/borracha,
- borracha/metálico,
- metal/metálico.

APRESENTAÇÃO:

- Embalagem de 20g.

Fornecido em cx.20/un.



COLAS ANAERÓBICAS

FIXAÇÃO
VEDAÇÃO
RETENÇÃO

Estas colas anaeróbicas, de um só componente, são especialmente concebidas para unir metal a metal. Solidificam quando privadas de oxigénio e à temperatura ambiente.

O produto permanece inactivo enquanto estiver em contacto com o oxigénio do ar atmosférico, vindo daí a necessidade da embalagem conter uma parte de ar. O efeito capilar do adesivo leva-o até ao espaço mais ínfimo, preenchendo a folga existente. Rolamentos, casquilhos, pernos e parafusos fixam-se permanentemente.

Para melhores resultados deve-se utilizar um produto desengordurante antes da aplicação.

APRESENTAÇÃO:

· Embalagens de 50ml.

Fornecido em cx.12/un.



MASSA REPARADORA AÇO

Moldável a qualquer forma.


Adere ao ferro, alumínio, bronze, aço, cobre, latão, etc. Preenche espaços vazios e fissuras em partes metálicas. Utiliza-se para reparar tubos, válvulas, peças fundidas, tanques, blocos de motor, peças em plástico, peças metálicas, electrodomésticos, bicicletas, motos e muitas outras aplicações industriais e domésticas.

Excelente a reparar superfícies danificadas pela corrosão em ambientes arduos.

APRESENTAÇÃO:

· Stick 57g (2oz).


Fornecido em cx.24/un.



CORTAR



MOLDAR



APLICAR

140219
5,30

domax



CREME LAVA-MÃOS

Creme fluído lava-mãos, indicado para todo tipo de sujidade gordurosa. Com microgrânulos vegetais e sem solventes. A glicerina confere-lhe um efeito hidratante. Uma pequena quantidade de creme é suficiente para amolecer a sujidade. De seguida, basta enxaguar com água e secar cuidadosamente.

APRESENTAÇÃO:

- Embalagens de 3 e 5 litros com doseador.
- Disponíveis suportes de parede.

Fornecido em cx.4/un.

140015
3 LITROS

22,50

140016
5 LITROS

31,50

A MANUTENÇÃO EM BOAS MÃOS. AS SUAS.

Produtos de manutenção, para o sector automóvel, indústria e serviços.

ÓLEO DE CORTE SOLÚVEL

Aprovado no teste de corrosão HERBERT IP 125 (DIN 51 360-1) em diluições acima das recomendadas.

DILUIÇÕES:

- 1 para 6/9: Tornear, Fresar, Serrar, Furar, Esmerilar.
- 1 para 3/6: Roscar, Mandrilar, Corte c/ disco, Escarear.

APRESENTAÇÃO:

- Embalagens de 5 litros.



140020
5 LITROS

24,95

SPRAYS TÉCNICOS

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES E PROTEÇÃO DE CORROSÃO

WEICON®


11000400
8,00

400ml

ZINCO SPRAY

Proporciona uma proteção contra a corrosão, rápida e duradoura, em todas as superfícies metálicas. Efetua um revestimento galvanizado a frio e uma proteção catódica contra a corrosão. O conteúdo em zinco (92-93%) da capa protetora que forma, supera os requisitos da nova DIN EN ISO 1461.

Fornecido em cx.12/un.



11001400
7,80

400ml

ZINCO SPRAY BRILHANTE

Este spray é utilizado especialmente para o retoque de peças galvanizadas com a mesma cor.

Fornecido em cx.12/un.



A100
11050400
14,11

400ml

ALUMÍNIO SPRAY

Contém partículas de alumínio com 99,5% de pureza e confere um revestimento protetor contra a corrosão, em todas as superfícies metálicas.

Tipo A100: resistente à abrasão

Tipo A400: brilho intenso

Fornecido em cx.12/un.



11100400
16,93

400ml

INOX SPRAY

Para ser usado quando necessita de uma camada protetora, resistente e eficaz. Resistente a químicos, corrosão e intempérie. À base de resina acrílica e pigmentos de aço inox. É, temporariamente, resistente a temperaturas de até +300°C.

Fornecido em cx.12/un.



11550400
11,92

400ml

PROTECTOR CORROSÃO

Cria uma película de proteção transparente, testada pelo TÜV. Pode ser usado como proteção temporária contra a corrosão em ferramentas e peças metálicas de precisão, durante o armazenamento ou em transportes marítimos.

Fornecido em cx.12/un.

**PLÁSTICO
PULVERIZÁVEL**



11555400
22,49

400ml

VEDANTE UNIVERSAL

Adere a grande parte das superfícies, como por exemplo, pedra, metal, plástico, madeira, esmalte, entre outras. Pode ser repintado, é resistente à água, às intempéries e aos raios UV. Protege da corrosão. Não contém silicone nem betume.

Fornecido em cx.12/un.

LIMPEZA E DESENGORDURANTES

500ml

11202500

9,31



SUPER LIMPO S

Limpa e desengordura todos os metais, vidro, cerâmica e a maioria dos plásticos. Pode inclusive, eliminar restos de lubrificantes ressequidos.

Fornecido em cx.12/un.

500ml

11203500

3,47



LIMPEZA TRAVÕES

Diferente dos produtos tradicionais, este spray evapora-se sem deixar resíduos. Limpa e desengordura rapidamente travões (de tambor ou discos, forros, pastilhas, cilindros, molas, etc.), embraiagens e peças do motor (carburadores, bombas de gasolina, bombas de óleo, engrenagens, etc.).

Fornecido em cx.12/un.

PROTEÇÃO, TRATAMENTO E LUBRIFICAÇÃO

400ml

11500400

14,32



LUBRIFICANTE CABOS & CORRENTES

Lubrificante sintético e transparente para interior e exterior. É particularmente resistente à pressão, extremamente penetrante, eliminador de ruídos e resistente à água.

Fornecido em cx.12/un.

400ml

11510400

15,09



SPRAY TOP-LUB

Lubrificação de longa duração. Para rolamentos, dobradiças, guias, juntas e acoplamentos.

Fornecido em cx.12/un.

400ml

11300400

16,75



LUBRIFICANTE PTFE

Lubrificante seco, à base de PTFE. Adere a todas as superfícies metálicas, plásticas e em madeira. Reduz a fricção consideravelmente, graças ao teor elevado de PTFE.

Fornecido em cx.12/un.

NSF

500ml

11600500

17,45



SPRAY BIO-FLUID

Lubrificante de alta pureza, sem resinas e ácidos, adequado para limpeza e cuidado de superfícies metálicas. Está especificamente designado para a indústria alimentar, farmacêutica e cosmética (cumpre coma norma alemã DAB10).

Fornecido em cx.12/un.

RESINAS DE 2 COMPONENTES PLÁSTICO METÁLICO

WEICON®

WEICON F

PASTOSO, PARTÍCULAS DE ALUMÍNIO
ANTICORROSIVO E ANTIMAGNÉTICO

Proporciona uma capa protetora, com extrema resistência ao desgaste e à abrasão. Aplica-se com um pincel. É usado como recobrimento anti-desgaste em válvulas, bombas, ventiladores, guias e muitas outras aplicações.



10150005
50,49

WEICON A

PASTA, PARTÍCULAS DE AÇO -
CERTIFICADA PELA GERMANISCHEN
LLOYD

Adequado para tanques, tubagens, moldes e peças mecânicas. Pode ser ainda usado no fabrico de moldes, ferramentas e elementos de fixação.



10000005
47,96

MASSAS REPARADORAS

A SOLUÇÃO FÁCIL PARA TODO O TIPO
DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO



10533115 **AÇO**
21,02 115g · cx.12/un.

10533057
11,49 57g · cx.24/un.

10535115 **TITÂNIO**
29,05 115g · cx.12/un.

10535057
16,51 57g · cx.24/un.

10531115 **ÁGUA**
21,02 115g · cx.12/un.

10531057
11,49 57g · cx.24/un.

10530115 **COBRE**
21,02 115g · cx.12/un.

10530057
11,49 57g · cx.24/un.

10534115 **ALUMÍNIO**
21,02 115g · cx.12/un.

10534057
11,49 57g · cx.24/un.

400ml



11590400
15,65

PROTETOR INOX

Especialmente concebido para a limpeza, tratamento e proteção de superfícies em aço inoxidável, mate ou polidas, no interior ou exterior.

Fornecido em cx.12/un.



TAMBÉM DISPONÍVEL
INOX · MADEIRA · PLÁSTICO · BETÃO

(MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE O CATÁLOGO GERAL)

Resistentes a temperaturas desde os **-50°C** até aos **+120°C**

WEICON®

COLAS ANAERÓBICAS

FIXAÇÃO · VEDAÇÃO · RETENÇÃO

Estas colas de um só componente, são especialmente concebidas para unir peças em metal. **WEICONLOCK** é um produto rápido, fiável e económico para a fixação, retenção e vedação de todos os tipos de peças roscadas. Todos os tipos de **WEICONLOCK** têm uma excelente resistência à grande maioria dos produtos químicos usados na indústria, especialmente lubrificantes, óleos de motor e derivados do petróleo.

Fornecido em cx.12/un.



DVGW
TZW

50ml

30243150
18,00

AN 302-43

FIXAÇÃO

Viscosidade elevada, força média e desmontagem normal.



DVGW

50ml

30270150
18,00

AN 302-70

FIXAÇÃO

Viscosidade média, força elevada e desmontagem difícil.



DVGW

50ml

30280150
22,05

AN 302-80

VEDANTE

Viscosidade elevada, força elevada e desmontagem difícil.



DVGW

50ml

30270150
17,17

AN 305-72

VEDANTE PTFE

Viscosidade elevada, força média e desmontagem normal.



DVGW

50ml

30610150
22,05

AN 306-10

RETENTOR

Viscosidade média, força elevada e desmontagem difícil.



DVGW

50ml

30641150
18,00

AN 306-41

RETENTOR

Viscosidade média, força média e desmontagem normal.

IMPRESINDÍVEIS NAS SEGUINTEs ÁREAS

- Produção Automóvel
- Construção
- Produção de Bombas e Tubagens
- Equipamento Hidráulico e Pneumático
- Mecanismos de Precisão
- Engenharia Elétrica, Eletrónica e em praticamente todos os setores de Reparação e Manutenção

SILICONE BLACK-SEAL

PRESSURIZADO 200ml

Permite quase todo o tipo de aplicações e é de uso fácil, uma vez que não necessita de um dispositivo de pressão adicional. Resistente a temperaturas dos -60°C até aos +280°C, temporariamente até aos +300°C. Não contém solventes, aderência elevada, resistente à pressão e ao envelhecimento e é extremamente elástico. Proporciona uma excelente adesão em alumínio, aço, vidro, cerâmica e muitos outros materiais.

Fornecido em cx.12/un.



13051200

17,60

COLA E VEDA DE UM COMPONENTE SEM SILICONE

CARACTERÍSTICAS

- Permanentemente elástico
- Resistente a temperaturas desde os -40°C até aos +90°C, temporariamente (2-3h) até +130°C
- Resistente a intempéries e aos raios UV
- Resistente à água salgada
- Sem odor
- Pode ser pintado imediatamente (antes de secar)
- Seca sem encolher e sem formar bolhas
- Pode ser lixado
- Resiste ao envelhecimento
- Sem isocianeto e solventes
- Sem silicone, halogéneo e PVC

Fornecido em cx.12/un.

PRODUTO CERTIFICADO · PRODUTO CERTIFICADO · PRODUTO CERTIFICADO · PRODUTO CERTIFICADO · PRODUTO CERTIFICADO

RESINAS EPÓXICAS

RÁPIDO · SEGURO · ECONÓMICO

RESINA EPOXICA RÁPIDA EPOXY MINUTE ADHESIVE

Resina transparente, elasticidade residual depois de endurecida. Para trabalhos de construção, montagem e em todos os casos onde o sistema Easy-Mix, não seja adequado. Viscoso, auto-nivelante. Tempo de manipulação: 3-4 minutos. Endurecimento rápido.

Fornecido em cx.12/un.



24ml

10550024

10,19

RESINA EPOXICA METÁLICA FAST- METAL MINUTE ADHESIVE

Graças à sua elevada viscosidade, esta resina que contém partículas metálicas, pode ser usada em superfícies verticais, tapar ranhuras, buracos e gretas. Tempo de manipulação: 3-4 minutos. Endurecimento rápido, podendo ser mecanizada. Cor antracite.

Fornecido em cx.12/un.



24ml

10551024

12,59

FLEX + BOND

9,04

13350085
branco

9,04

13351085
cinza

9,04

13352085
preto

85ml



FLEX 310M CLASSIC



310ml

branco

13303310

13,52

cinza

13305310

13,52

preto

13304310

13,52

TÜVRheinland[®]
Genau. Richtig.

290ml

branco

13750290

15,84

cinza

13752290

15,84



SOLAR-FLEX

Cola elástica de um componente, especialmente concebido para a indústria solar. Aderência elevada, pode ser pintado, é resistente a intempéries e raios UV. Permite efectuar colagens, mesmo em superfícies verticais. Não contém silicone, isocianeto, halogéneo e solventes.

Fornecido em cx.12/un.

PRODUTO CERTIFICADO - PRODUTO CERTIFICADO
ISSEA

310ml

branco

13600310

15,05

cinza

13602310

15,05



SPEED-FLEX

Cola à base de polímeros MS. Aderência inicial extremamente elevada, pode ser pintado, é resistente ao envelhecimento, intempéries e raios UV. Permite efectuar colagens, mesmo em superfícies verticais. Não contém silicone, isocianeto, halogéneo e solventes.

Fornecido em cx.12/un.



BLACK SILICONE FORMA JUNTAS

Silicone preto, resistente a altas temperaturas, flexível, de longa durabilidade e muito versátil.

Substitui juntas de cortiça, papel, borracha ou feltro. Usado para unir vidro, metal, vinil, borracha, cimento, etc. Resiste a óleo, lubrificantes, água, vapor, misturas de anticongelantes, óleo de transmissão, etc. Resiste a temperaturas de -73°C até +315°C.

Fornecido em:

Cartucho: cx. 24/un.

Spray: cx. 6/un.

Bisnaga: cx. 12/un.

24,90

27388

PRESSURIZADO 226g



5,00

27309

85g



304ml

12270

19,90



SILICONES ALTA TEMPERATURA RTV

RED SILICONE FORMA JUNTAS

Silicone vermelho, resistente a altas temperaturas, flexível e de longa durabilidade. Excelente para encher, colar e vedar. Criado para ser usado em motores de alta rotação e em funcionamento sob temperaturas elevadas. Resiste a óleo, lubrificantes, águas, vapor, misturas de anticongelantes, óleo de transmissão, etc. Resiste a temperaturas de -73°C até +343°C.

Fornecido em cx.12/un.

5,00

65309

85g



304ml

65010

21,90



SUPER BLUE SILICONE FORMA JUNTAS

Silicone azul, excelente para enchimento, vedação e colagens. Não encolhe, endurece ou parte. Usado para substituir juntas das transmissões, válvulas, tampas de depósitos de óleo, tampas das válvulas, etc. Resiste a água, vapor, óleo, lubrificantes, misturas de anticongelantes, etc. Resiste a temperaturas de -73°C até +315°C.

Fornecido em cx.12/un.

5,00

61309

85g



304ml

61310

20,90



CLEAR SILICONE FORMA JUNTAS

Silicone transparente, resistente ao clima, não endurece, ou encolhe. Usado em caixilharias de janelas e portas, tampos de vinil, etc. Substitui juntas de feltro, papel, borracha, amianto e cortiça. Resiste a temperaturas de -60°C até +177°C.

Fornecido em cx. 12/un.



5,00

73009

85g



304ml

12007

19,90

MEGA GREY SILICONE FORMA JUNTAS

Silicone cinzento, de elevada performance, flexível, de longa duração, resiste ao tempo e ao clima. Não encolhe, endurece ou parte. Produto não corrosivo e de odor reduzido. Pode ser usado em todo o tipo de motores, inclusive em motores domésticos. Resiste a óleo, água, misturas anticongelantes, lubrificantes óleo de transmissão. Resiste a temperaturas até 343°C.

Fornecido em cx.12/un.



85g

99939

5,60

METAL GRINDING COMPOUND

Composto metálico de esmerilamento, que contém grãos de silicone de carbono. Formulado para esmerilar, lapidar e polir superfícies metálicas. Utilizados em operações de esmerilamento de válvulas de automóveis e de motores industriais e marítimos.

Fornecido em cx.12/un.



13209

6,60

TAPA FUGAS RADIADORES

Tapa rápida e facilmente as fugas dos radiadores. Contém partículas de cobre, especialmente endurecidas, agentes selantes para preencher os orifícios. Compatível com o anticongelante. Protege da ferrugem.

Fornecido em cx.12/un.



21g

14109

3,40

4,00

52000

59ml

**GASKET SHELLAC**

Vedante de juntas, de cura demorada, concebido para revestir, vedar e repara a maior parte das juntas metálicas e ligações com roscas. Resistente à temperatura até 177°C.

Fornecido em cx.12/un.

PRIME SEAL

Vedante de juntas maleável, ideal para todo o tipo de juntas. Resistente a: gasolina, gasóleo, lubrificantes, anticongelantes, ácidos suaves, etc. Resiste a temperaturas de -54°C até +218°C. Resistente à pressão - 360Kg/cm² (5100psi).

Fornecido em cx.12/un.

SELADORES DE JUNTAS

LATA 4 oz 118ml



34000

8,00

COLA EPÓXICA 5 MINUTOS

Cola de dois componentes, em seringa, de cura rápida – 5 minutos. Usada para colar metal; madeira, vidro, cerâmica; fibra de vidro; porcelana; cimento, cromados, entre outros.

Fornecido em cx.12/un.



46409
5,70

0,84fl. oz. / 25ml



4,30
43109

1 oz. / 28,4G

COLA EPÓXICA STEEL WELD

Solda química, de dois componentes, para grande parte dos metais e de cura rápida. Após a cura pode ser perfurado, maquinado ou matelado.

Fornecido em cx.12/un.



47709
6,10

0,84fl. oz. / 25ml

60 SECOND EPOXY

Cola de dois componentes, perfeita para aplicações que requerem cura rápida e adesão instantânea. Usada para colar maquetes, brinquedos, jóias, mobília, etc.

Fornecido em cx.12/un.



46309
5,90

0,84fl. oz. / 25ml

CLEAR WELD EPOXY

Cola de dois componentes, concebida para colar e reparar metal, madeira, cerâmica, porcelana, etc.

Fornecido em cx.12/un.



47609
5,70

0,84fl. oz. / 25ml

COLA EPÓXICA GEL

Cola de dois componentes, em seringa, de cura rápida – 5 minutos. Não escorre, nem pinga, perfeita para aplicações na vertical. Usada para colar metal; madeira, vidro, cerâmica; fibra de vidro; porcelana; cimento, cromados, entre outros.

Fornecido em cx.12/un.



46509
6,70

0,84fl. oz. / 25ml

PLASTIC WELDER

Solda plástica, de dois componentes, formulada para colar metais diferentes e despreparados. Resiste ao tempo, à humidade e às variações de temperatura. Preparação requerida da superfície é mínima.

Fornecido em cx.12/un.



47809
5,70

0,84fl. oz. / 25ml

COLA EPÓXICA STEEL 4 MINUTOS

Cola epóxica de dois componentes, de cura rápida – 4 minutos, para uso industrial. Excelente para unir metal com metal, ou corrigir imperfeições em metal, madeira e maçonaria. Após a cura, fica como uma massa de aço que pode ser perfurada, esmerilada, preenchida ou pintada.

Fornecido em cx.12/un.



44209
5,10

2 oz. / 56,7g

Versa/Hem



44029
8,60

2 oz. / 75g

MAGNUM STEEL

Resina epóxica de dois componentes, usada para reparar permanentemente fugas, furos e fissuras em tubos, tanques, radiadores, acoplamentos, etc. Depois de totalmente curado, pode ser perfurado, esmerilado ou pintado.

Fornecido em cx.12/un.

REPARAÇÃO ESCAPES

MASSA VEDANTE ESCAPES QUALCO

Usado para vedar fugas nos escapes, amortecedores e juntas. Fixa como uma solda. Resistente aos gases de monóxido e às altas temperaturas.

Fornecido em cx.12/un.



10160
6,80

5 oz. / 142g



1,50
29045

7 oz. / 2g

SUPER GLUE

Super Cola, para adesões muito rápidas e fortes. Uma gota por polegada quadrada, sustenta mais de uma tonelada. É muito econômica. Cola vidro, metal, plástico, vinil, cerâmica e muitos outros materiais. Não pinga, nem derrama, é transparente, pelo que pode ser usada em qualquer aplicação.

Fornecido em cx.12/un.

COPASLIP

**ANTI-GRIPANTE PARA
TEMPERATURAS EXTREMAS
-40°C ATÉ +1100°C**

COPASLIP protege contra a gripagem, fusão e corrosão em condições de utilização, temperaturas e pressão extremas. Reduz o desgaste e torque em áreas de muito atrito, garantindo assim uma rápida montagem e desmontagem.

Disponível em recipientes de 500g (cx. 12/un), 5kg e 20kg. Bisnagas de 100g (cx. 12/un) e spray 400ml (cx. 12/un).

6,76

M113001
100gr

14,61

M113004
400ml

16,96

M113005
500gr

5kg

M113050

152,93

20kg

M113020

526,77



MASSAS LUBRIFICANTES ARVINA

As massas lubrificantes especiais da **Molyslip** são reconhecidas como marca líder, adequadas para aplicações industriais mesmo em condições extremas. Fornecem uma linha abrangente para atender a todas as necessidades da indústria moderna. Estão disponíveis numa ampla gama de embalagens.

Todos os produtos disponíveis em bisnagas de 400g (cx. 12/un), recipientes de 450g (cx. 12/un), 4.5kg.

ARVINA EH2

MASSA LUBRIFICANTE DE ALTA TEMPERATURA
PARA ROLAMENTOS - NÃO DERRETE

Massa de alta qualidade para a lubrificação de rolamentos em ambientes de alta temperatura. Contém um óleo base semi-sintético engrossado com uma argila bentonita organo-modificada, fortificada com aditivos anti-oxidantes, pressão extrema, antidesgaste e inibidores de corrosão.

A capacidade de transporte de carga é reforçada pela inclusão de bissulfureto de molibdénio micronizado (MoS₂), que forma um filme lubrificante sólido de baixa fricção.

400gr

M320008

16,99

450gr

M320007

16,99

4.5kg

M320045

151,23



ANTI-GRIPANTES

MOLYSLIP


ALUMSLIP

ANTI-GRIPANTE À BASE DE ALUMÍNIO, PARA TEMPERATURAS EXTREMAS -100°C ATÉ +1100°C



500gr
M111005
16,96

Disponível em recipientes de 500g (cx. 12/un).

ARVINA MB2

MASSA LUBRIFICANTE DE CARGA ELEVADA PARA ROLAMENTOS - NÃO DERRETE

Massa engrossada com argila organo-modificada, à base de óleo mineral, projetada para lubrificar rolamentos que operam em condições extremas. A alta capacidade de carga e as excelentes propriedades anticorrosivas significam que funciona eficazmente onde as massas convencionais falham.

ARVINA HX2

MASSA LUBRIFICANTE DE CARGA ELEVADA PARA ROLAMENTOS

Massa à base de óleo mineral e sulfonato de cálcio, projetada para lubrificar rolamentos que operam sob condições extremas de carga elevada. A capacidade de carga elevada, inerente ao sistema engrossante, é melhorada pelo alta viscosidade do óleo base e sólidos micronizados de bissulfureto de molibdênio, fornecendo lubrificação onde as massas convencionais falham.

400gr
M324008
15,29

450gr
M324007
15,29

4.5kg
M324045
135,94



400gr
M310208
18,69

450gr
M310207
18,69

4.5kg
M310245
164,83



AEROSSÓIS

A gama de aerossóis da Moly Slip é considerada a primeira escolha para aplicações industriais onde uma solução cuidada é necessária.

DRY MOLY SPRAY

PELÍCULA LUBRIFICANTE SECA - MOS2

Lubrificante de alto desempenho, unido por resina, baseado em bissulfureto de molibdénio. Quando aplicado em substratos de metal, o bissulfureto de molibdénio forma uma película resiliente e de baixa fricção que protege contra o desgaste e a corrosão.

Fornecido em cx.12/un.



400ml
M114004
25,15

LQG

LUBRIFICANTE MULTIUSOS - MOS2

Lubrificante multiusos que consiste numa suspensão coloidal de bissulfureto de molibdénio numa massa semifluida. A aplicação em aerossol e a capacidade de penetração garantem uma lubrificação eficaz até mesmo nas áreas mais inacessíveis. O LQG combina as vantagens da massa sólida com as de um óleo lubrificante - o tamanho das partículas submicrónicas de bissulfureto de molibdénio, reduzem o atrito e o desgaste, e os inibidores de corrosão eficazes protegem os componentes de ambientes agressivos.

Fornecido em cx.12/un.



400ml
M323004
13,25

FM2

MASSA LUBRIFICANTE

400gr
M321008
14,27

450gr
M321007
15,12

4.5kg
M321045
134,24



Massa lubrificante que não derrete. Projetada para a lubrificação de rolamentos com eventual contato acidental com alimentos. O óleo base de alta pureza combinado com um sistema anti-oxidante, antidesgaste e anticorrosivo de alto desempenho permite que o ARVINA FM2 seja usado numa ampla variedade de condições.

Disponível em bisnagas de 400g (cx. 12/un), lata de 450g (cx. 12/un), e 4.5kg.

INDÚSTRIA ALIMENTAR

FOODSLIP

ANTI-GRIPANTE



Composto anti-gripante de alto desempenho formulado para proteger apertos contra a gripagem induzida por temperatura, pressão e corrosão. O fluido base de alta pureza contém sólidos brancos micronizados de carga elevada, incluindo PTFE, para excelente lubrificação e proteção de componentes em áreas onde existe a possibilidade de contato acidental com alimentos.

Fornecido em cx.12/un.



500gr
M112005
24,81

LUBRIFICANTES ALTO RENDIMENTO

MOLYSLIP® MCC, MWF e MWS são uma gama de lubrificantes de alto rendimento, projetados para trabalhos severos em metais, como perfuração, mandrilagem e rosqueamento. São misturas altamente concentradas de lubrificidade e aditivos reativos de extrema pressão e antidesgaste.

MCC

COMPOSTO DE ALTO RENDIMENTO

Disponível em lata de 450g (cx. 12/un) e 4.5kg.

450gr
M240007
13,76

4.5kg
M240045
122,35



400ml
M242004
13,42

MWS

SPRAY DE ALTO RENDIMENTO

Fornecido em cx.12/un.

350ml
M241003
13,42

5lt
M241055
106,88



MWF

LÍQUIDO DE ALTO RENDIMENTO

Disponível em recipiente de 350ml (cx. 12/un) e 5lt.

TAP

LUBRIFICANTE DE ALTO RENDIMENTO

A Molyslip TAP é uma gama de lubrificantes de alto desempenho projetados para operações severas de trabalho de metal, como perfuração, mandrilagem e rosqueamento. São misturas altamente concentradas de lubrificidade e aditivos reativos de extrema pressão e antidesgaste. Prolongam substancialmente a vida útil da ferramenta, reduzindo por sua vez os custos.

Disponível em recipiente de 350ml (cx. 12/un), 5lt. Lata de 450gr (cx. 12/un), 4.5kg e spray 400ml (cx.12/un).



350ml
M250103
20,39

5lt
M250155
173,32

450gr
M250207
16,99

4.5kg
M250245
144,44

400ml
M250304
20,39

PUNÇONAR · FURAR · ROSCAR · CORTAR · FRESAR · PRENSAR · FORJAR · MOLDAR

MOLYSLIP

MSO ÓLEO DE CORTE SOLÚVEL

O óleo de corte solúvel da Moly Slip tem uma base patenteada, misturada com óleos neutros refinados com solventes e de baixa gravidade e é completamente livre de ácido cresílico, fenóis e cresóis e a alcalinidade é controlada em pH 7. O produto é praticamente inodoro, não é perigoso em contacto com a pele e inclui um biocida eficaz. Diluir em água na proporção de 1:10 a 1:30, consoante as aplicações.



5L
M244055
66,27

103045

LUBRIFICANTES PSEUDOPLÁSTICOS PARA CABOS AÇO

18kg
WRL-S10
M334060

407,82

20lt
WRL-S15
M335015

407,82

18kg
WRL-S20
M336060

433,31

WRL-S SERIES

Os produtos da série MOLYSLIP WRL-S são lubrificantes de desempenho premium especificamente projetados para superar o desafio de lubrificar e proteger efetivamente os cabos de aço. Formulado a partir de óleos de base de alta qualidade e incorporando um sistema de espessante pseudoplástico, os produtos da série MOLYSLIP WRL-S solucionam o problema de equilibrar as propriedades penetrantes e a resistência à lavagem sem as desvantagens desnecessárias das massas convencionais.

WRL-S10 é uma massa translúcida projetada para permitir uma fácil inspeção do cabo.

WRL-S15 é a versão S10 com solvente, projetada para permitir que seja aplicada através de um pulverizador de pressão.

WRL-S20 é a versão S10 reforçada com grafite com carga aumentada para operações árduas.

2001E

Suplemento em óleo para motor e tratamento de metal. Minimiza o desgaste no arranque a frio. Reduz as temperaturas da água e do óleo. Torna o motor mais silencioso e suave. Melhora o consumo de combustível e aumenta a potência. Suporte vital em caso de perda súbita de óleo.

Fornecido em cx.24/un.



250ml
M500010
12,74

2001G

Suplemento em óleo para engrenagem e eixo e tratamento de metal. Torna a mudança de caixa mais fácil e suave. Reduz o desgaste e o ruído e protege a fratura dos dentes. Suporte vital em caso de perda súbita de óleo.

Fornecido em cx.24/un.

NÃO SE APLICA A CAIXAS AUTOMÁTICAS OU DIFERENCIAIS DE COMBINAÇÕES LIMITADAS, QUE DEPENDEM DA FRIÇÃO OU DE CAIXAS QUE USEM ATF.



250ml
M510010
13,42

RK 1088.01
330,00

KIT DE LIMPEZA PARA SISTEMAS A/C

- Tanque em alumínio com pistola
- Kit de adaptadores para ligação aos sistemas a/c
- Tanque de 10L para a recolha do líquido contaminado
- Caixa de plástico para arrumação e transporte

TR 1009.01
14,00TR 1055.01
59,00

1L

5L

ERRECOM

LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA SISTEMAS A/C

Desengordurante poderoso. Dissolve facilmente óleos, líquidos residuais, lodo, impurezas, partículas e outros contaminantes difíceis de eliminar.

PF 1062.C.M4
46,00

SERINGA C/ ADAPTADOR

TAPA FUGAS PARA A/C

Localiza o ponto de fuga do refrigerante e sela-o de forma permanente sem provocar qualquer tipo de reação com a humidade e o oxigénio. Compatível com todos os gases refrigerantes.

30ml. (dose individual para sistemas de até 1000g de gás). Não danifica compressores nem estações de carga de A/C.

PF 1122.C.M4
31,00

SERINGA C/ ADAPTADOR

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA PARA A/C

Contém dois catalizadores sintéticos e um agente lubrificante que, juntos, permitem ao sistema de a/c trabalhar com a máxima eficiência. Melhora o rendimento de sistemas antigos. Prolonga a vida útil dos sistemas até 50%. 30ml. (dose individual para sistemas de até 1000g de gás). Não danifica compressores nem estações de carga de A/C.

TR 1132.C.M4
9,60

SERINGA C/ ADAPTADOR

DESIDRATADOR PARA A/C

Elimina a humidade dos sistemas de a/c. Une-se quimicamente às partículas de humidade do gás eliminando-as por completo. Contém componentes especiais que estabilizam o lubrificante e neutralizam os ácidos.

30ml. (dose individual para sistemas de até 1000g de gás). Não danifica compressores nem estações de carga de A/C.

TR 1124.C.M4
16,00

SERINGA C/ ADAPTADOR

NEUTRALIZADOR DE ÁCIDO PARA A/C

Elimina completamente o ácido nos sistemas de a/c, evitando a ruptura do compressor. Particularmente indicado para sistemas de camiões e autocarros. Os seus componentes químicos unem-se aos resíduos de ácido e eliminam-os. Deve ser usado, também, como prevenção na formação de ácidos.

30ml. (dose individual para sistemas de até 1000g de gás). Não danifica compressores nem estações de carga de A/C.

TR 1163.AL.M4
49,00

SERINGA C/ ADAPTADOR

NOVA
FÓRMULA

TAPA FUGAS PARA A/C

Localiza o ponto de fuga (até 0,3mm) do refrigerante e sela-o de forma permanente sem provocar qualquer tipo de reação com a humidade e o oxigénio. Compatível com todos os gases refrigerantes.

6 ml. (dose individual para sistemas de até 21kw). Não danifica compressores nem estações de carga de A/C.

AB 1049.N.01
18,60

400ml

AB 1049.J.01
13,00

200ml



TRATAMENTO HIGIENIZANTE ESPUMOSO PARA A/C EVAPORATOR FOAM CLEANER

Para limpeza do evaporador e dos canais de circulação de ar. Tratamento anti-bacteriano contra os tipos mais comuns de bactérias, fungos e microorganismos típicos dos sistemas A/C e que provocam maus-cheiros, alergias e irritações. Aconselha-se o uso deste produto a cada mudança de filtro e em conjunto com o Interior Purifier, para maior eficiência na higienização.

RKAB 46
16,66

100ml

AROMA
MENTA

TRATAMENTO HIGIENIZANTE COMPLETO PARA A/C TOTAL CARE

Pack "Evaporator Foam Cleaner" + "Interior Purifier" para limpeza do evaporador e dos canais de circulação de ar, assim como de todos os tecidos e superfícies do interior do veículo. Tratamento anti-bacteriano contra os tipos mais comuns de bactérias que provocam maus-cheiros, alergias e irritações. Aconselha-se o uso deste produto a cada mudança de filtro.

TR 1109.01
4,42

100ml

TR 1108.K.01
26,60

1L

TR 1004.01
14,00

400ml

REMOVEDOR DE CONTRASTE

Limpa o contraste UV das superfícies e equipamentos evitando diagnósticos de fuga errados.

Intertek
LABORATORY TESTED

- ATOMIZADOR POR ULTRASSONS
- 48X250ML FLUÍDO HIGIENIZANTE ATOM PURE
- 12V

ATOM


KIT DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERIORES

ATOM Machine é um potente nebulizador eletrônico, desenhado para atomizar o fluido higienizante especial da ERRECOM.

Os finos vapores resultantes da atomização (menos de 5 micron) são distribuídos pelo circuito de Ar Condicionado dos veículos, higienizando e perfumando o seu interior.

Além da **ATOM Machine**, o kit é composto por 48 embalagens de tratamento higienizante de 250ml.

Uma solução eficaz, mas económica, para complementar o tratamento do Ar Condicionado dos veículos.

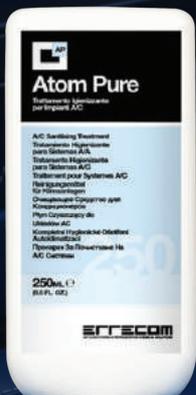

RK 1394

367,00

KIT DE LIMPEZA

FILTROS DE PARTÍCULAS

Equipamento de funcionamento com ar comprimido, indicado para limpeza do filtro de partículas diesel, com sondas facilmente intercambiáveis (uma rígida e outra flexível), compatíveis com todos os modelos de filtros de partículas.

- Grip de borracha;
- Conexão para ar comprimido com válvula de esfera;
- Juntas FKM resistentes aos líquidos mais agressivos;
- Mangueira Rilsan PA11, resistente aos líquidos mais agressivos.

TR 1136.P.01

62,00



TR 1137.P.01

61,00




RP 1052.01

189,00



LIMPEZA SEM DESMONTAR

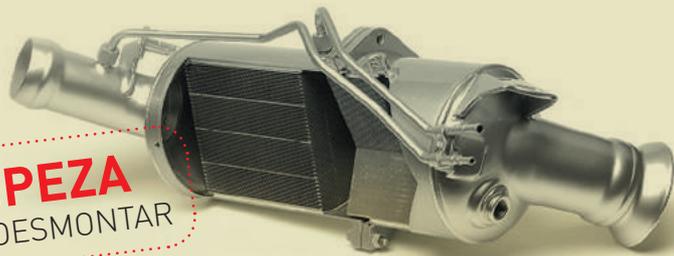

PREÇO ESPECIAL KIT COMPLETO

RK 1350


310,00



EQUIPAMOS O FUTURO. HOJE.

Equipamentos, ferramentas e produtos de manutenção,
para os sectores automóvel, indústria e serviços.

domax	· Fixação, Vedação, Retenção, Manutenção 02
WEICON	· Produtos especiais para Produção, Reparação e Manutenção 07
VERSALHEM	· Epoxy, Vedantes, Colas, Silicones e Tapa-Fugas 12
MOLYSLIP	· Lubrificação 16
ERRECOM	· Acessórios, consumíveis e limpeza para ar condicionado 21

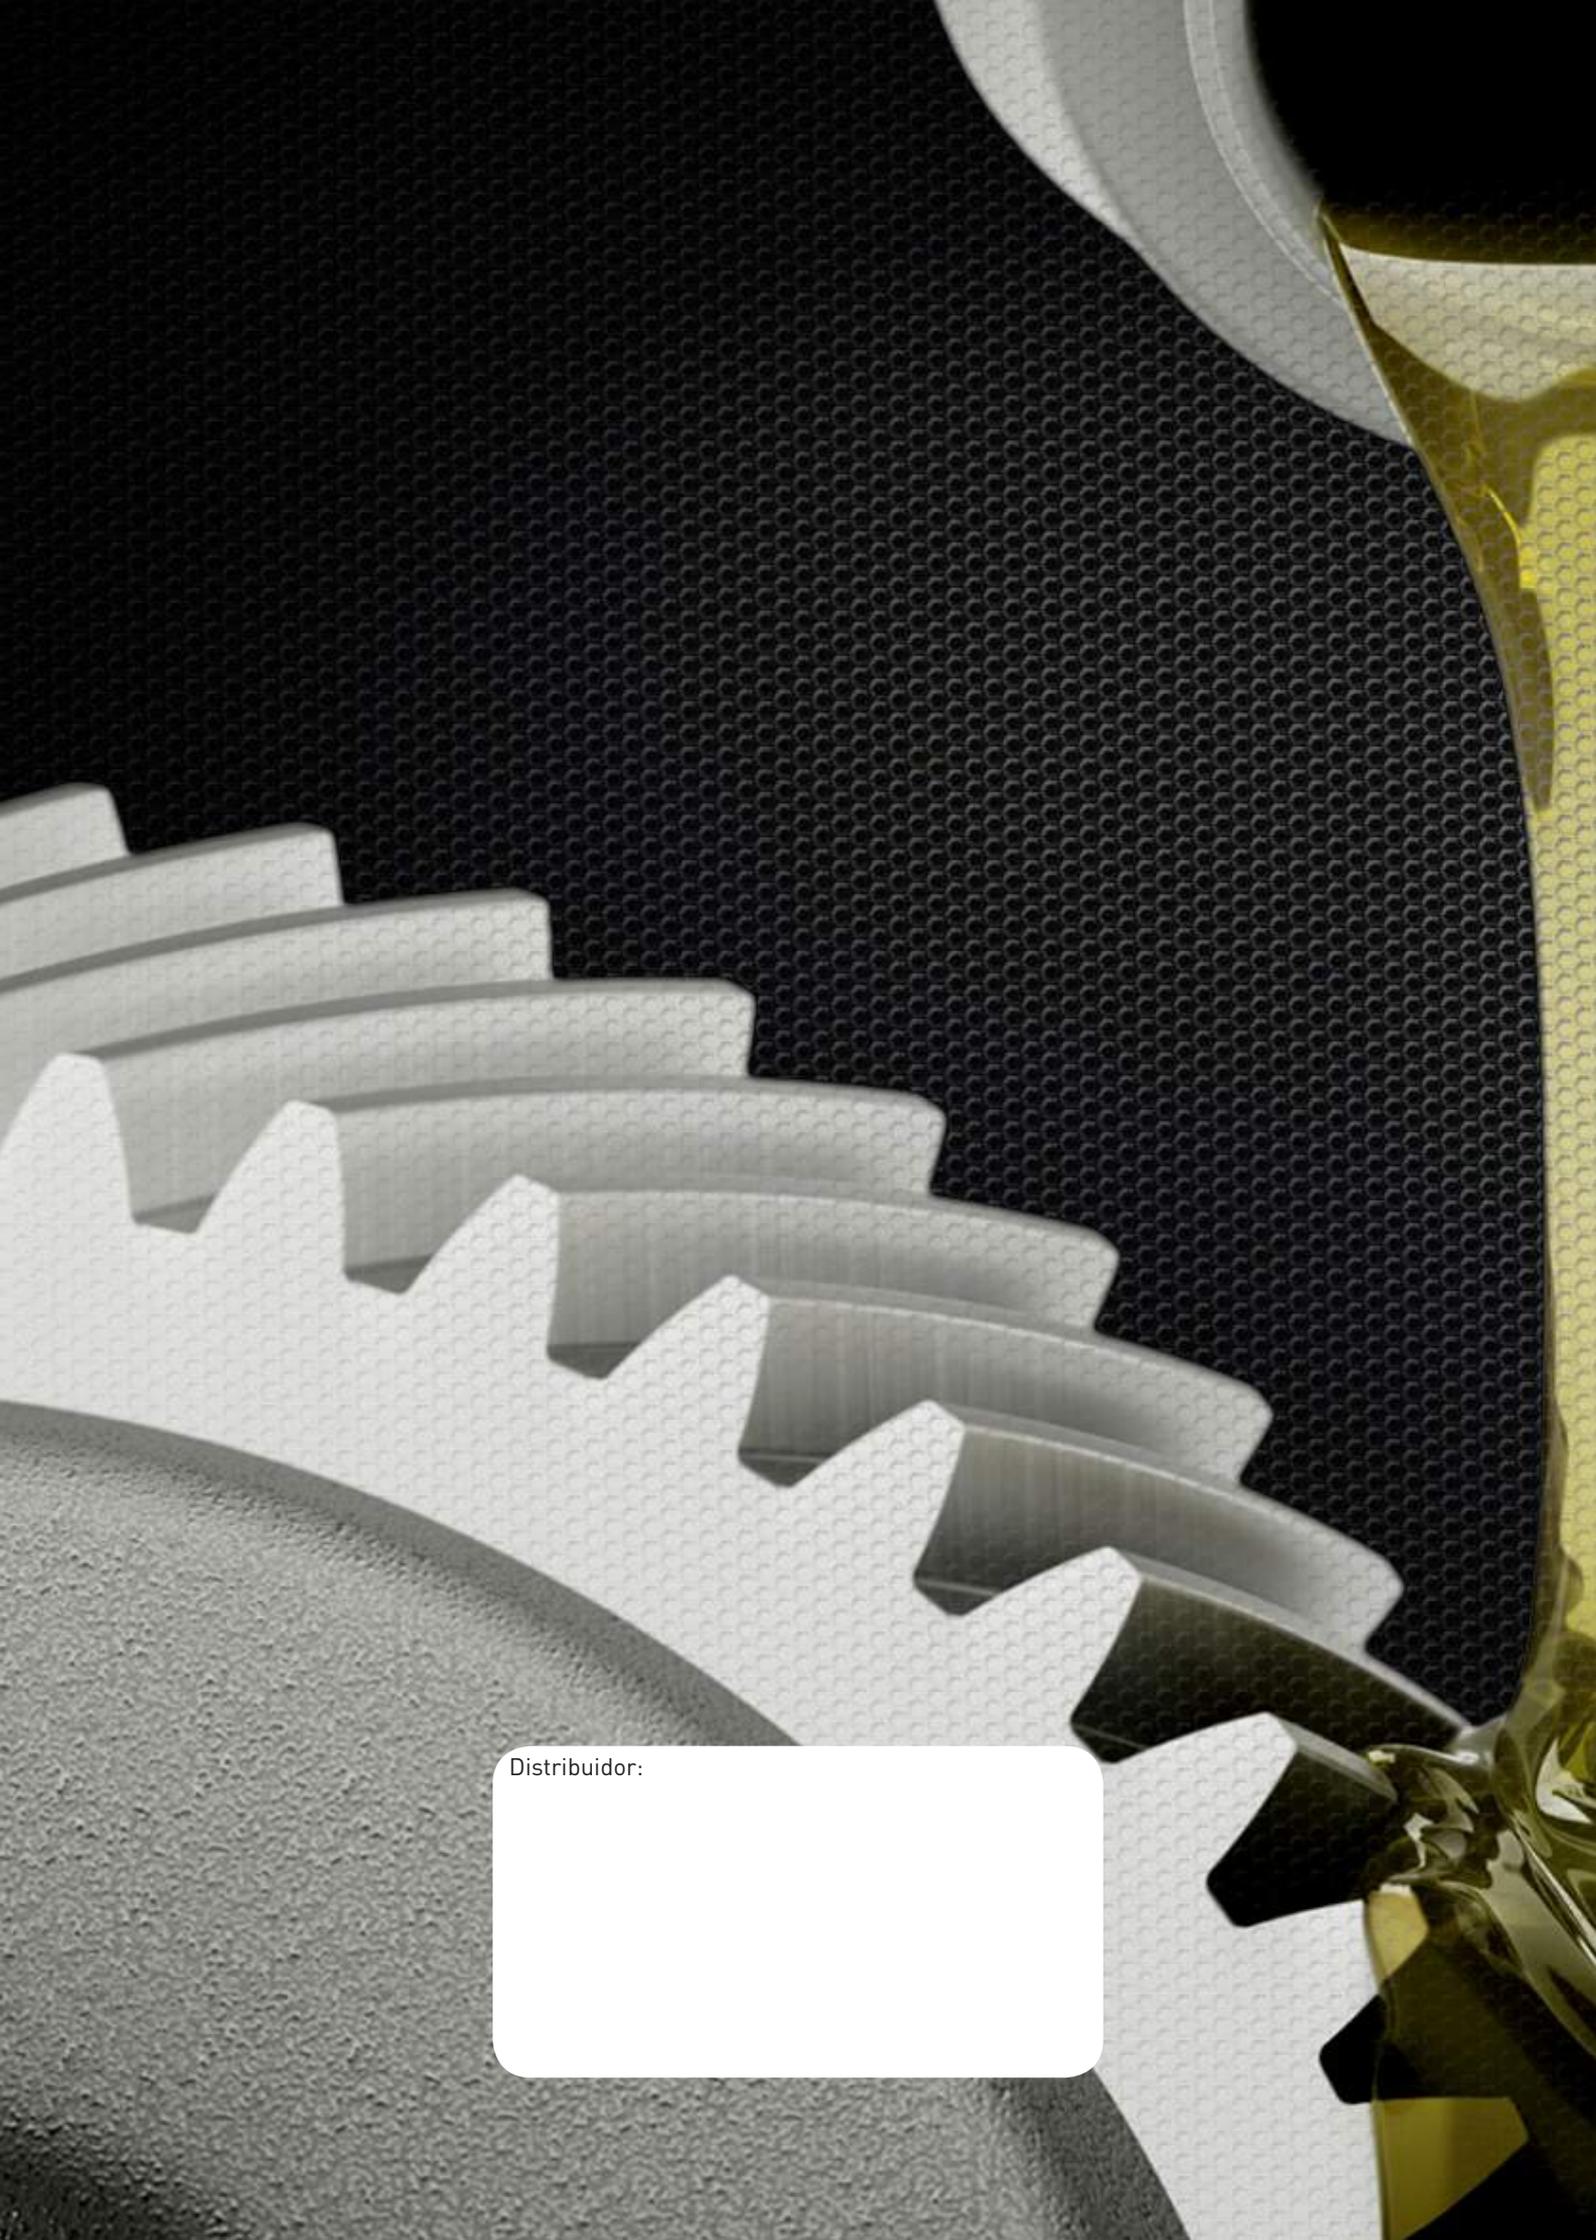

Distribuidor: